


Compaction Performance


CA2500 (Static Linear Load 146 lbs/in)

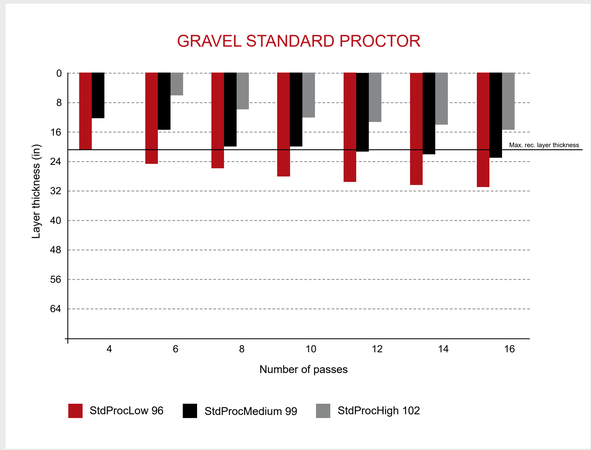


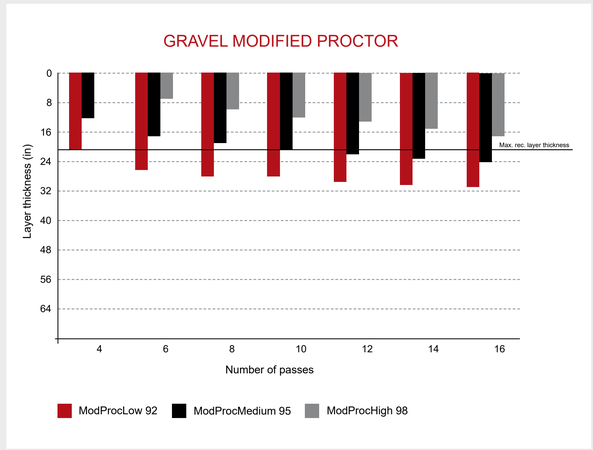


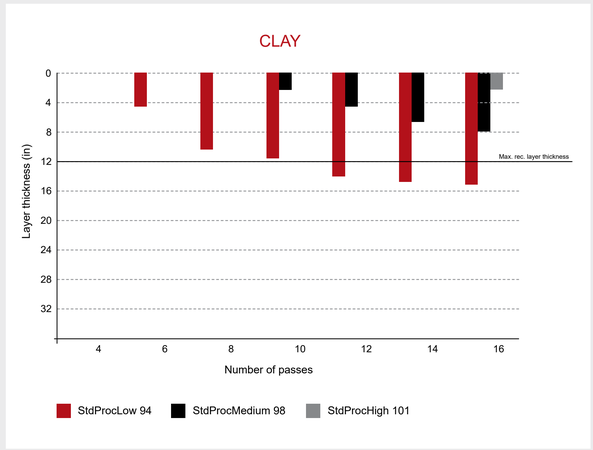


CA6000 (Static Linear Load 336 lbs/in)

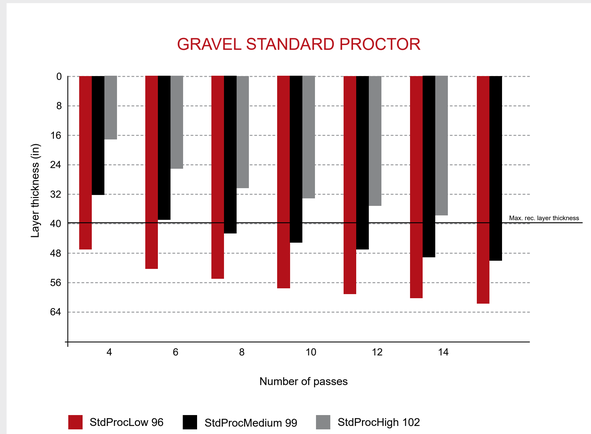

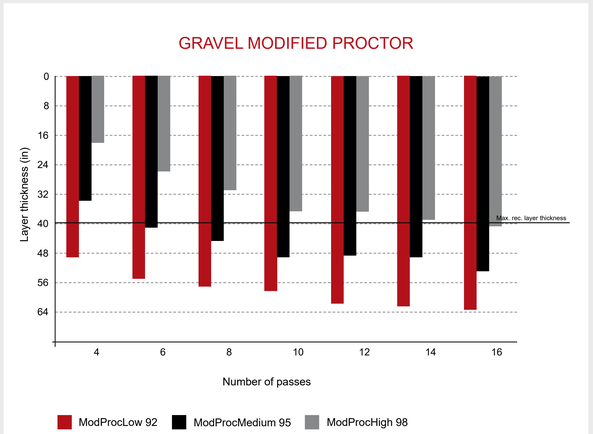

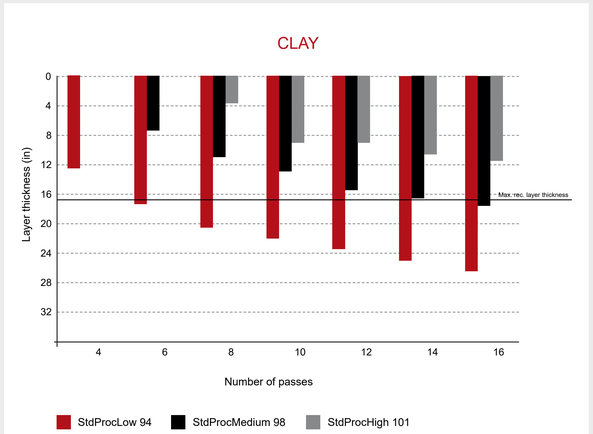

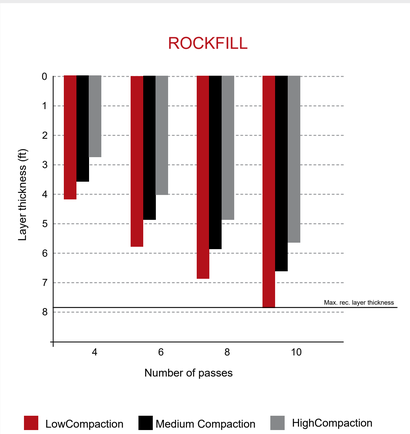

DYNAPAC
FAYAT GROUP



Capacity

Capacity ft³/h — Number of passes

Thickness (in)	4	6	8	10
6	7,628	5,085	3,813	3,037
8	10,171	6,780	5,085	4,061
10	12,678	8,475	6,356	5,085
12	15,220	10,171	7,628	6,109
14	17,763	11,830	8,899	7,098
16	20,305	13,526	10,170	8,122
18	22,849	15,221	11,407	9,147
20	25,391	16,916	12,678	10,171
24	30,477	20,306	15,221	12,183
28	35,527	23,696	17,763	14,232
32	40,612	27,086	20,306	16,245
Speed: 2.24 mph 36	45,697	30,477	22,849	18,293

Capacity ft³/h — Number of passes

Thickness (in)	4	6	8	10
20	19,740	13,172	9,888	7,910
40	39,481	26,344	19,740	15,785
60	59,222	39,481	29,629	23,696
80	78,998	52,654	39,481	31,606
Speed: 1.74 mph 100	98,739	65,826	49,369	39,481